


产品概述

超高频 RFID 货柜扎带标签, 具有防水、防碰撞, 防腐蚀, 耐用等特点。应用此货柜扎带标签, 可以给货柜封口, 同时记录该货柜的所有货物信息。在运输过程中, 能全程监控其运输情况, 以便准确、安全的到达目的地。抵达目的地后, 能方便交接和盘点。

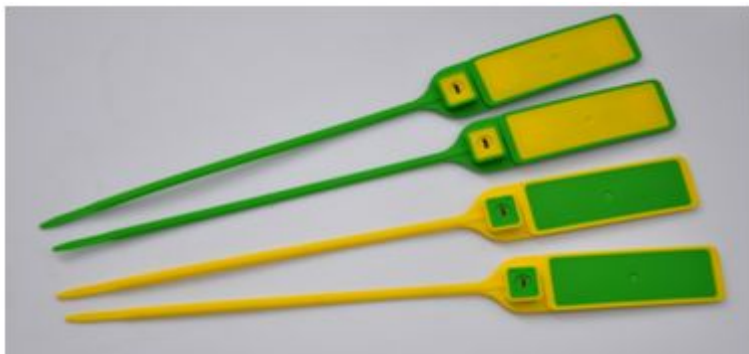

产品特点

- 具有防水、防碰撞, 防腐蚀, 耐用等特点;
- 锁扣部位里面安装了金属弹片, 扎带胶条插入便不可退出, 扣锁效果极佳;
- 芯片处于标签捆扎外部位置, 不受被捆扎物材质的影响, 稳定读取。

技术指标

性能指标	
工作频率	915MHz
芯片	Alien H3(其他型号芯片可以定制)
封装材料	PP 塑料
标签操作性能	
通讯协议	EPC Class 1 Gen 2, ISO/IEC 18000-6C
工作距离	固定式读写器读距为 10-12m, 手持机读距为 2-3m(根据不同读写设备和设备的功率大小读取距离会有不同)

机械电气性能

尺寸	标牌尺寸	105mm×30mm×2.7mm
	标杆尺寸	210mm×5.3mm×2mm
	总长度	315mm
拉力		250N - 300N
张力		210N - 230N
工作温度		-30℃~85℃

典型应用

可广泛应用于货柜、集装箱管理以及其他一些类似的无线射频识别领域。