


## 产品概述

116269 是 GAO 专为办公及 IT 设备追踪 医院&血库追踪 包含金属包装的货运推出的一款柔性可打印抗金属标签，这款标签性能出色，相较于常规的 PET 柔性可打印标签在阅读距离上的表现有更佳的表现。

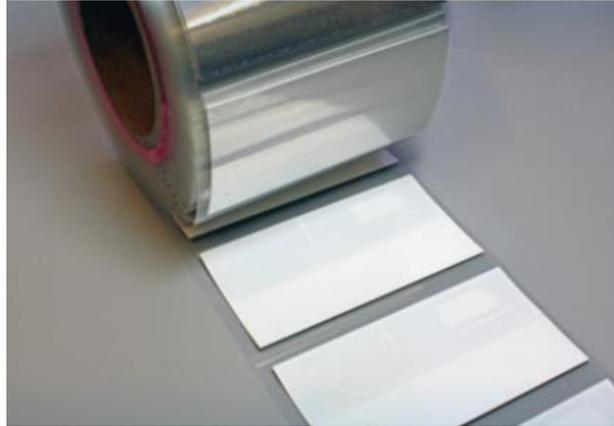

## 射频参数

空中接口协议	EPCGlobalClass1Gen2 ISO18000-6C
工作频段	UHF866-868MHz (EU) UHF902-928MHz (US) UHF920-925MHz (CN)
环境兼容性	金属及液体环境最佳
阅读距离 金属表面 (2W ERP)	最远达 4.0m
极化方式	线极化
芯片型号	Impinj Monza 4QT
内存配置	EPC 128bit TID 96bit User 512bit

## 机械规格

标签材料构成	合成材料
表面材料	合成材料
尺寸 (mm)	72.0x 38.0 x 0.8 / 103.0x 28.0 x 0.8 / 103.0x 52.0 x 0.8
重量	1g / 2.8g / 5g

固定方式	自粘标签
颜色	默认银色

### 环境参数

工作温度 -20° C to + 65° C

环境温度 -20° C to +85° C

IP 防护等级 IP68

冲击震动标准 MILSTD810-F

认证  
 CE approved  
 RoHS approved  
 ATEX/IECExcertified

